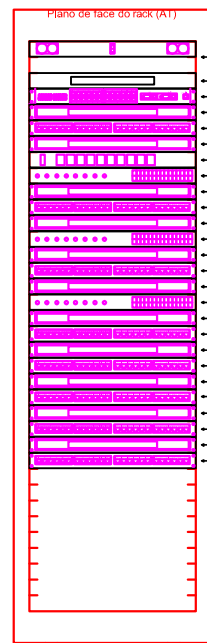
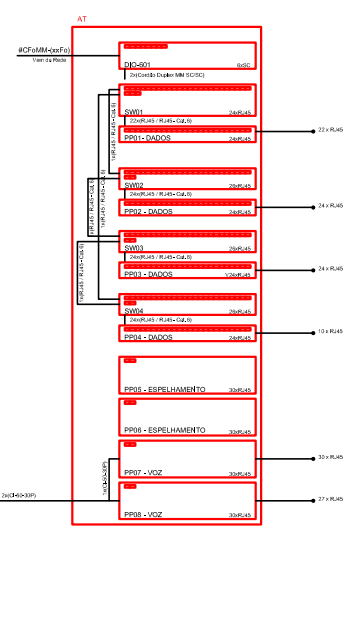


DETALHE: CARACTERÍSTICA DO CON. RJ-45 MACHO

[illegible]

- Unidade de ventilação de teto - 2 vent.
- DIO-6
- Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)/Mbps
- Guia para cabos - fechado
- Patch Panel
- Guia para cabos - fechado
- 10 tomadas padrão NBR-14136 2P+T - 20A / 250V - 1U
- Switch (10/100Base TX - 1000Base T)/Mbps
- Guia para cabos - fechado
- Patch Panel
- Guia para cabos - fechado
- Switch (10/100Base TX - 1000Base T)/Mbps
- Guia para cabos - fechado
- Patch Panel
- Guia para cabos - fechado
- Patch Panel
- Guia para cabos - fechado
- Patch Panel
- Guia para cabos - fechado
- Patch Panel
- Guia para cabos - fechado
- Patch Panel

[illegible]

1) EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS (MEDIDAS EXTERNAS)

Ø20mm-1/2"	Ø40mm-1 1/4"	Ø75mm-2 1/2"
Ø25mm-3/4"	Ø50mm-1 1/2"	Ø89mm-3"
Ø32mm-1"	Ø60mm-2"	Ø100mm-4"

2) ELETRODUTOS NÃO COTADOS Ø32mm (1")

3) ELETROCALHAS NÃO COTADAS 100x50mm PERFORADAS C/ TAMPA

4) TOMADAS RJ-45 C/ CABO DE LINHA MODULAR CAT. 06

5) OS CABOS UTP DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E SER DE CAT. 06

6) TODOS PONTOS DE SAÍDA DO CABEAMENTO E SAÍDAS DOS PATCH PANELS DEVERÃO POSSUIR ANÉIS DE IDENTIFICAÇÃO

7) TODAS AS TAMPAS DE TOMADAS RJ-45 E PANEL DO PATCH PANEL CORRESPONDENTE DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETA ADESIVA DE ALTA RESISTÊNCIA

8) DEVERÁ SER LIMITADO A 90m A DISTÂNCIA (INTERIOR) DA CADA CABO DE DADOS, DESDE O RACK ATÉ O PONTO DE TRABALHO (TOMADAS).

9) - TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ CONTER ARAME GUJA GALVANIZADO 16AWG PARA POSTERIOR PUXAMENTO DOS CABOS.

10) - A DISTÂNCIA MÁXIMA DESTRUCIVA DO PAR NA CONEXÃO NÃO DEVERA SER MAIOR QUE 13mm.

11) - MANTER RAIO DE CURVATURA DO CABO NO MÁXIMO 4 VEZES O DIÂMETRO DO CABO.


12) -NÃO EXCEDER A 11kg de TENSÃO DE TRACIONAMENTO DOS CABOS.

13) - USAR MATERIAS (CABOS/CONECTORES) COM MESMA IMPEDÂNCIA PARA CONECTAR, EVITANDO PERDA DE RETORNO (RETURN LOSS-RL)

14) - USAR PATCH CABLES E ADAPTER CABLE, CATEGORIA 6 DE ALTO DESEMPENHO.

15) - TODOS OS CABOS DE DADOS DEVEM ESTAR FISICAMENTE SEPARADOS DOS CONDUTORES DE REDE ENERGIA.

16) - ELETRODUTOS FLEX. NO TETO E NO PISO DEVERÃO SER DO TIPO REFORÇADO.

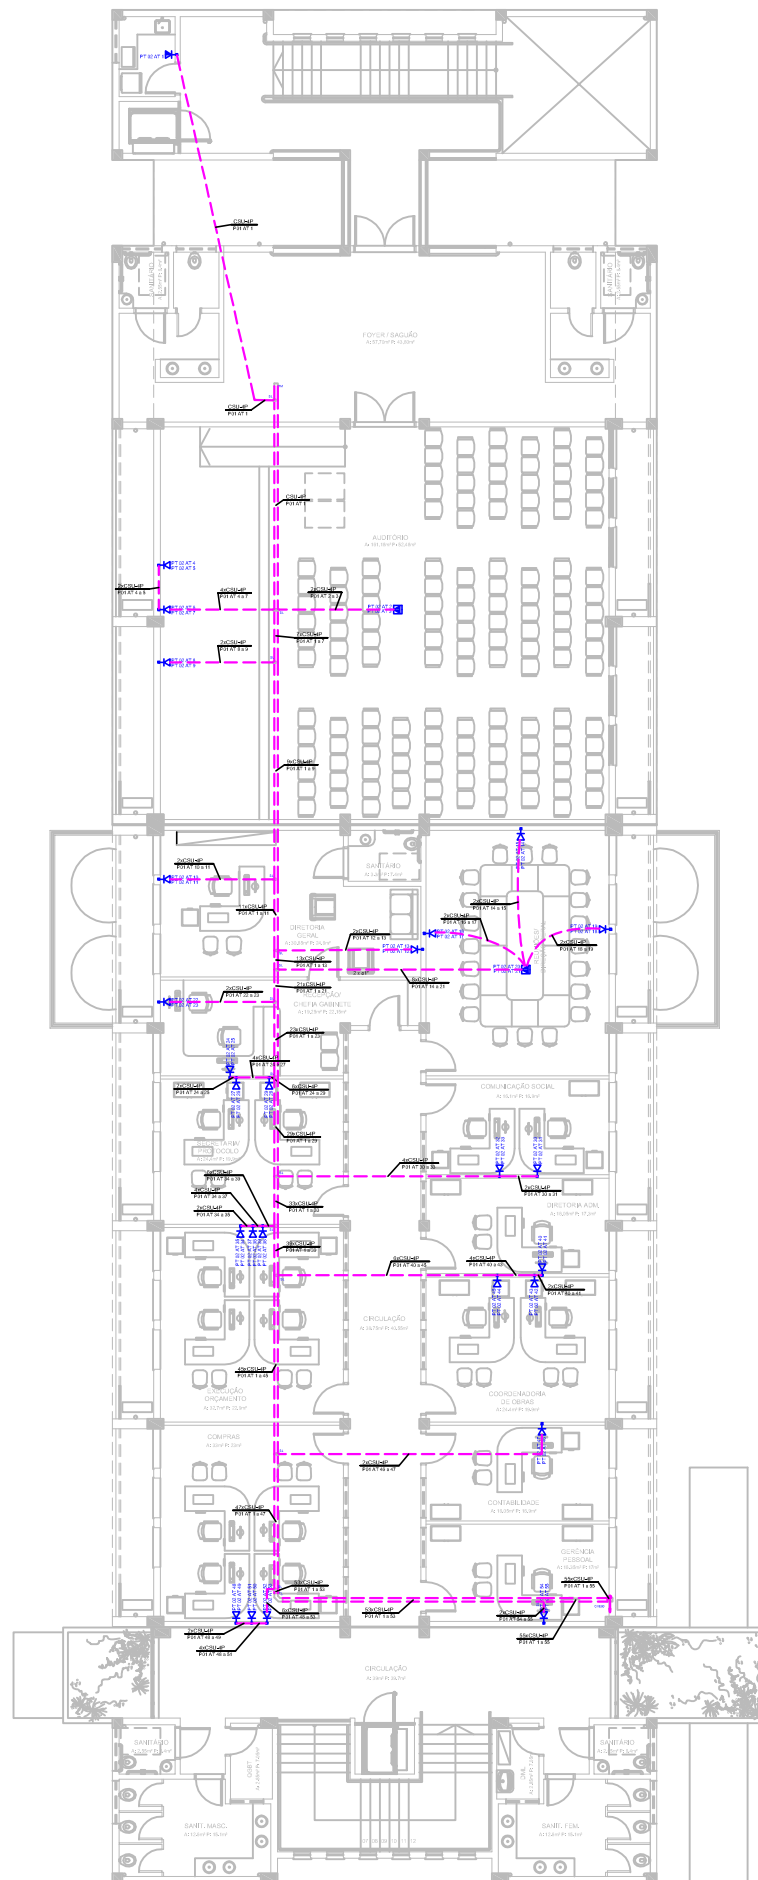

- | Legenda | |
|---------|-------------------------------------|
| | Cabo de passagem de embudo no piso |
| | Rack aberto com pneus de cabo - 15" |
| | Rack fechado 15" - porta aberta |
| | Covered PAVES |
| | Cabo de substituição no piso |
| | Cabo de distribuição p/ telefonia |
| | Cabo horizontal 30" |
| | T vertical idealista |
| | Seda Lateral para eletródoto |
| | Terminal |
| | Curva vertical externa 50" |
| | T horizontal 90° |
| | Tomada RJ45 - 0,30m do piso |
| | Tomada RJ45 - 2,0m do piso |
| | Tomada RJ45 no teto |
| | Eletrodoto Flex, no teto ou parede |
| | Eletrodoto Flex, no piso |
| | Eletrodoto Flex no teto |

A fixação dos equipamentos ativos, passivos e acessórios será feita com porca gaiola e parafuso.

A organização dos cabos e fixação dos cabos no rack será feita por velcro e da cor do cabos utilizados. No interior do Rack esta amarração deverá ser de 15 em 15cm.

Os patch cords de telefonia e de dados terão que ter cores distintas para facilitar a identificação visual e também identificação numérica através de etiquetas.

Todos os cabos terão que existir no mínimo 3 metros de sobra organizados na base do rack

Padrões de Cores do Cabo UTP, para identificação do tipo de destino, deverá ser

Dados - azul
Voz - amarelo
Backbone - vermelho

Os Pontos Deverão ser Certificados quanto à sua velocidade de conexão.

Legenda das indicações	
RT	Ata pré-irada - RT (C400, L400, A400)cm
CH	Curva horizontal 90°
CH90	90°
CVE	Curva vertical lateral 90°
CD	Distribuidor Geral de Televisão
BER	Bloco de Entrada Rápido
PP	Patch Panel
BW	Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps
TH	Thermal
TM	Terminal
SL	Sala lateral
MR	Gabinete 19" - porta acústica frontal - 360 x 670mm
3HU	Curva horizontal 90°
TVD	Terminal digital
CFSM1	Cabo Fibra Óptica Single Mode
CFSM2	Cabo Fibra Óptica Multi Mode
TE	Telex
PO1	Superior

Rua Boursini, Cx. 03, Lt. 46 – Box 6 – Conjunto Solis, Senador Canedo/GO – e-mail: brucecamp@uol.com.br – Fones: (62) 3541-8908 / (62) 9071-4992[illegible]